


SICHERHEITSTÜREN

TÜREN
TORE
ZARGEN
VERGLASUNGEN

ZUTRITT VERBOTEN
VERGIFTUNGSGEFÄHR

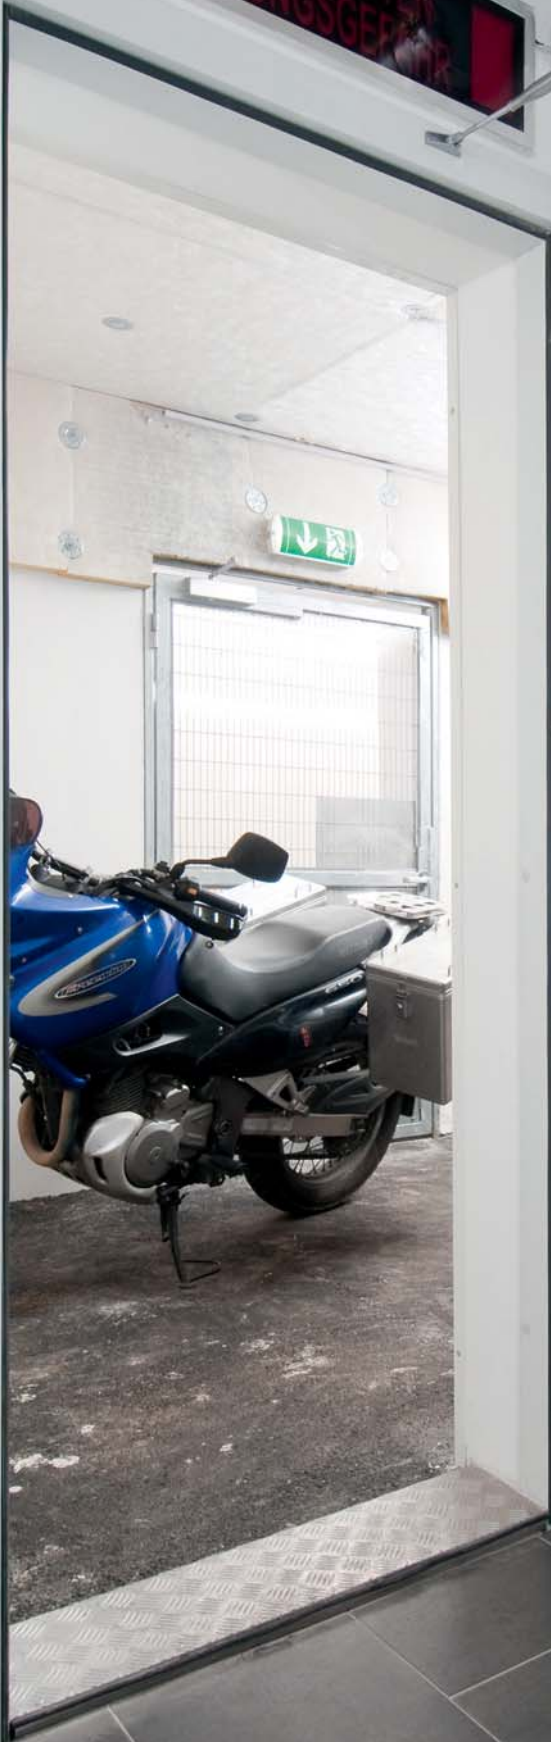

DER RICHTIGE ZUGANG ZUR SICHERHEIT

Sicherheitstüren von DOMOFERM geben Ihnen das gute Gefühl, sicher und geborgen zu sein.

Schutz und Behaglichkeit ziehen ein, ungebetene Gäste bleiben draußen – mit Sicherheit.

Das garantieren Ihnen die einzigartigen Vorteile des Werkstoffes Stahl, die hochwertige Verarbeitung und die innovative Technik der DOMOFERM-Sicherheitstüren.

Sicherheitstüren von DOMOFERM sind überall dort gefragt, wo hoher Schutz gefordert ist – ob Zuhause oder im Büro, bei Haupt- oder Nebeneingängen. Unerwünschte Besucher lassen Sie so mit Sicherheit abblitzen.

Denn wenn es um Ihre Sicherheit geht, kennen wir keine Kompromisse. Unsere Spezialtüren mit erhöhter Schutzfunktion eröffnen Ihnen die Gewissheit, optimal ausgestattet zu sein.

Sie bieten Ihnen aber auch andere starke Vorteile: Das klare, moderne Design, die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten sowie die unübertroffene Lebensdauer des Werkstoffes Stahl sind nur einige davon.

SICHERHEIT IN ALLEN LEBENSBEREICHEN

DOMOFERM Sicherheitstüren zeichnen sich in allen Anwendungsgebieten durch hervorragende Eigenschaften aus: Im Wohnbau, in Bürogebäuden, im Gesundheitswesen, in Industrie, Tourismus und Freizeit. Durch unsere langjährige Erfahrung verfügen wir über tiefgreifendes Know-how in allen unterschiedlichen Marktsegmenten.

Wohnen



Lebensfreude und Wohlbefinden

Zuhause ankommen, die Tür ins Schloss fallen lassen, die Ruhe genießen – Wohnqualität hat viel mit Lebensfreude und Wohlbefinden zu tun. In den eigenen vier Wänden möchte man Geborgenheit und Sicherheit erleben sowie Qualität und Design genießen. Wir tragen unseren Teil zur Erfüllung dieser Bedürfnisse bei – mit einem umfangreichen Programm an Türen und Verglasungselementen, die qualitativ keine Wünsche offen lassen sowie Schutz und Sicherheit bieten; mit einem Team an erfahrenen Experten, die Sie lückenlos beraten und mit einer Fülle an Varianten hinsichtlich Gestaltung und Materialien.

Arbeit & Bildung



Motivation und Identifikation

Wer täglich Leistung bringen muss, braucht Motivation und persönliche Identifikation mit seinem Unternehmen. Nur ein berufliches Umfeld, das auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht, wird langfristig die Basis für Erfolge bieten. Viele Faktoren spielen zusammen, um die richtigen Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz zu schaffen – einen davon stellen wir bereit, in führender Qualität und mit ausgeprägter Fachkenntnis bis ins Detail. Die Türen sind ein wesentlicher Bestandteil der Büroeinrichtung, und sie bieten Ihnen das Potenzial, Arbeitsumgebungen positiv zu gestalten – zum Wohl der Menschen, die im Unternehmen täglich ein- und ausgehen.

Hilfe und Pflege

Einer der sensibelsten Bereiche des öffentlichen Lebens ist das Gesundheitswesen. Denn Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, bedürfen einer besonderen Umgebung – vor allem in funktionaler Hinsicht, aber auch, was Wohlfühlen und Komfort betrifft. Daher beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit den speziellen Anforderungen von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Es ist uns ein Anliegen, mit unseren Produkten einen Teil dazu beizutragen, dass moderne Pflege und Therapie bestmöglich umgesetzt werden können.

Gesundheitswesen



Sicherheit und Leistung

Wo hohe Betriebsamkeit herrscht, wo Leistung zählt, wo Perfektion das Ziel ist: Dort sichern unsere Türen den Weg, diesen Anspruch zu erfüllen. In industriellen Umgebungen sowie im Verkehr sind Sicherheit und Funktionalität die obersten Prämissen.

Wir sorgen dafür, dass sie erfüllt werden – mit Lösungen, die jeder Herausforderung gewachsen sind und jede Richtung akzeptieren. Denn wir sind bestrebt, dem Erfolg von Unternehmen sowie Organisationen Tür und Tor zu öffnen – mit Kompetenz, Know-how und der Erfahrung von Jahrzehnten.

Industrie & Verkehr



Entspannung und Erholung

Lebensqualität beginnt für viele Menschen in der Freizeit; hier wünscht man sich ungetrübte Entspannung und Erholung. Hotels, Veranstaltungshallen, Freizeitzentren und andere Einrichtungen haben daher hohe Anforderungen zu erfüllen.

Beim Thema Türen wissen wir, worauf es ankommt. Neben professioneller, kompetenter Beratung bieten wir hochwertigste Produkte, um komfortablen Zutritt ebenso zu bieten, wie Schallschutz, Sicherheit vereint mit Ästhetik – Faktoren, die einen wichtigen Teil zur Zufriedenheit der Gäste beitragen, selbst wenn sie nicht bewusst wahrgenommen werden.

Tourismus & Freizeit



PRODUKTÜBERSICHT

Sicherheit eröffnet Zufriedenheit.

Mit unserem Sicherheitstüren-Sortiment bieten wir Ihnen qualitativ führende und optisch überzeugende Türen sowie Zargen, die Ihnen höchsten Schutz garantieren.

DOMOFERM Türelemente sind ebenso bestechend durch ihre hohe Funktionalität wie ästhetisch ansprechend durch die große Vielfalt an Farbvarianten. Außerdem erfüllen sie die höchsten Anforderungen in den Bereichen Brandschutz, Schallschutz, Wärmedämmung und Einbruchschutz.

	DOMOLOCK UT431WK3	DOMOLOCK UT431WK2	DOMOLOCK UT431WK1	DOMOLOCK UT401WK3	DOMOLOCK UT401WK2
Einbruchhemmung	WK3	WK2	WK1	WK3	WK2
Feuerschutz	EI ₂ 30	EI ₂ 30	EI ₂ 30	-	-
Rauchschutz	-	□	□	-	-
Schallschutz	■	■	■	■	■
Wärmeschutz	■	■	■	-	-
Empfehlung	Wohnobjekte	■	■	■	■
	Gewerbeobjekte	■	■	-	■
	Öffentliche Objekte	■	-	-	■
Seite	8	10	12	14	16

- Grundausstattung
- optional möglich
- nicht möglich

Genauer Übersicht über die Widerstandsklassen und Ihre empfohlenen Einsatzorte bekommen sie auf Seite 28.



DOMOLOCK UT431 WK3

Widerstandsklasse 3 und Feuerschutz sind die herausragenden Eigenschaften dieser Tür. Mehr noch – sie ist jetzt auch kombinierbar mit elektronischen Zugangssystemen. Damit entspricht sie in idealer Weise den Anforderungen modernen Wohnens, ebenso wie dem gesteigerten Sicherheitsbedürfnis bei Gewerbeobjekten.

Das spezielle Herstellungsverfahren und die zusätzliche Verstärkung mit 10 mm starken Stahleinlagen sind Garant für Geborgenheit. Der integrierte Feuerschutz und der optionale Rauchschutz geben Ihnen Sicherheit in jeder Situation. Doppelt geprüfte elektronische Systeme lassen auch Profi-Einbrecher alt aussehen. In Kooperation mit namhaften High-Tech-Unternehmen haben

wir unser Produkt mit Elektronik ausgestattet, die höchster mechanischer Belastbarkeit standhält – somit sind Sie doppelt geschützt. Weitere Vorteile dieser Premium-Sicherheitstür sind ihre hohe Dauerbelastbarkeit, der Wärmeschutz und die neunfache Verriegelung.



Ideal bei Sanierung.

Die neu entwickelte Sanierungszarge kann auf bestehende alte Stahl- oder Holzzargen montiert werden. Fast ohne Platzverlust eingebaute Spezialzarge gleicht auch Toleranzen der Wanddicke bis zu 20 mm aus. Somit bleiben Ihnen langwierige Umbauarbeiten erspart.

Verriegelung

Für die optimale Verriegelung sorgt eine Mehrfachverriegelung, die gemeinsam mit patentierten Sicherungszapfen für Sicherheit sorgt.

Beschlag

Neben dem Standard-Sicherheitsbeschlag kann die Tür auch mit einem geprüften elektronischen Sicherheitsbeschlag ausgestattet werden.

Sanierungszarge

Die neu entwickelte Zarge kann über bestehende Türstöße saniert werden - fast ohne Platzverlust. Eine neue Technologie gleicht bestehende Mauertoleranzen aus.

UNIVERSAL DOMOLOCK-Türelement WK3 – EI₂30 1-flg.

- einbruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338 und ENV1627 (Widerstandsklasse WK3)
- Feuerwiderstandsklasse EI₂30
- Schallschutz Rw = bis 36 dB
- Wärmedämmung U = 1,28 W/m².K
- Beanspruchungsklasse A, B, C
- Klimaklasse 3c

Türblatt:

- Türblattstärke 40 mm
- verwindungssteifes Stahltürblatt aus verzinktem Stahlblech
- 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010)
- einbrenngrundiert (optional PRISMA®-Oberfläche)

Beschläge:


- einbruchhemmendes Mehrfachverriegelungsschloss inkl. Sicherheits-Profilzylinder EVVA 3KS+ vernickelt
- Drückerhöhe 1050 mm
- einbruchhemmender Spezialbeschlag Alu F1 mit Langschild U-Form Knopf/Drücker
- 2 Stk. dreidimensional verstellbare Objektbänder VX100 verzinkt, (3. Band 350 mm unter 1. Band)
- 4 Spezialsicherungszapfen

Zarge:

- Eckzarge, Blockzarge oder 1- oder 2-schalige Umfassungszarge
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech (optional 2,0 mm)
- im Bereich der Schließöffnung zusätzlich verstärkt
- im Farbton hellgrau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:

- DLB: 530 - 1070 mm
- DLH: 1940 - 2100 mm

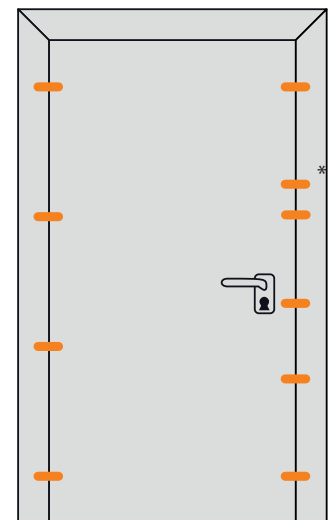

Verriegelungspunkte
*optional



DOMOLOCK UT431 WK2

Wir eröffnen einen neuen Standard im sicheren Wohnen – seine Merkmale: Widerstandsklasse 2 mit integriertem Feuerschutz, Schallschutz und Wärmedämmung. Optional bieten wir Rauchschutz nach EN-Norm und erhöhten Schallschutz.

Diese Tür garantiert Ihnen umfangreichen Schutz als Wohnungs-Eingangstür ebenso, wie zwischen Garage und Wohnhaus, oder auch Gewerbeobjekten. Denn sie bietet Feuerschutz EI₂30, beste Wärme- und Schallschutzwerte sowie die Mög-

lichkeit, wahlweise Rauchschutz zu integrieren; zusätzlich sorgt die sechsfache Verriegelung für Sicherheit in jedem Moment. Für Sicherheit im Brandfall, optimalen Wärmeschutz, sowie ruhige Tage und erholsame Nächte.



Geprüfte Sicherheit und hohe Qualität.

Unsere Türen wurden in unabhängigen Prüfinstituten nach neusten Europäischen Normen (EN) bzw. nach ÖNORM geprüft.

Neben der Einbruchhemmung wurden weiters Feuer-, Rauch-, Schall- und Wärmeschutz, als auch Dauerfunktion, Klimabelastungen und Beanspruchungsklassen geprüft (siehe Seite 23). Aufgrund der nachgewiesenen Leckrate bei UT431 WK1, WK2 und WK3 mit Rauchschutz kann diese Ausführung auch für Wohnungen in Passivhausanlagen eingesetzt werden

Band

Das 3-teilige Anuba-Band ist durch einen Stahlbolzen vor dem Aushebeln gesichert. Das verzinkte Band ist zweidimensional einstellbar und erfüllt alle Anforderungen an Sicherheit und Funktion.

Zylinder

Der EVVA 3KS+ Zylinder ist der meist empfohlene Zylinder von Sicherheitsberatern und Exekutive. Diese Sicherheit bieten wir Ihnen standardmäßig. Der Zylinder erfüllt selbstverständlich Feuerschutzanforderungen.

Sicherungszapfen

Die patentierten CNC-gefrästen Spezialstahl-Sicherungszapfen krallen sich bei Druckbelastung in den mit Edelstahl verstärkten Bereich der Zarge und sorgen so für beste Sicherheit.

UNIVERSAL DOMOLOCK-Türelement WK2 – EI₂30 1-flg.

- einbruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338 und ENV1627 (Widerstandsklasse WK2)
- Feuerwiderstandsklasse EI₂30
- Rauchschutz Sm
- Schallschutz Rw = 21 - 38 dB
- Wärmedämmung U = 1,28 W/m².K
- Beanspruchungsklasse A, B, C
- Klimaklasse 3c

Türblatt:

- Türblattstärke 40 mm
- verwindungssteifes Stahltürblatt aus verzinktem Stahlblech
- 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder Stainless-Oberfläche)

Beschläge:


- einbruchhemmendes Sicherheitswechselschloss inkl. Sicherheits-Profilzylinder EVVA 3KS+ vernickelt
- Drückerhöhe 1050 mm
- einbruchhemmender Spezialbeschlag Alu F1 mit Langschild U-Form Knopf/Drücker
- 2 Stk. 3-teilige zweidimensional verstellbare Bänder, vernickelt (3. Band 350 mm unter 1. Band)
- 4 Spezialsicherungszapfen

Zarge:

- Eckzarge, Blockzarge oder 1- oder 2-schalige Umfassungszarge
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech (optional 2,0 mm)
- im Bereich der Schließöffnung zusätzlich verstärkt
- im Farbton hellgrau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm, Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:

- DLB: 530 - 1230 mm
- DLH: 1570 - 2415 mm

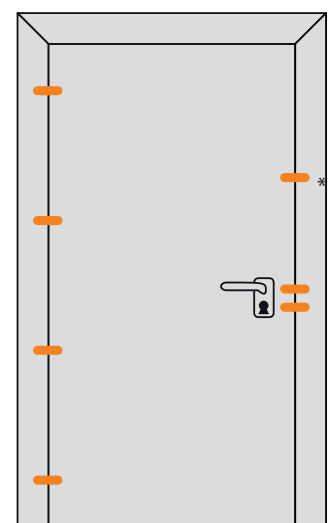

Verriegelungspunkte
*optional



DOMOLOCK UT431 WK1

Wenn integrierter Feuerschutz, Schallschutz und Wärmedämmung gefragt sind, ist diese Tür geboten. Sie wurde speziell entwickelt für Wohnungen sowie Innentüren zwischen Garagen und Häusern. Mit diesem Produkt eine erstklassige Wahl. Die Option auf Rauchschutz nach EN-Norm oder erhöhten Schallschutz steht Ihnen auch hier offen.

Bei Wohn-, Büro- und Industriegebäuden spielt der Feuerschutz eine wichtige Rolle. Dieses Türelement wehrt Flammen und Rauch ebenso wirksam ab, wie ungebetene Eindringlinge. Mit ihrem

zusätzlichen Wärme- und Schallschutz eignet sie sich somit ideal für Garagen sowie Wohn-, Lager- und Haustechnikräume; kurz – sie ist offen für jeden Einsatz und hält Gefahren sicher stand.



Nachträglicher Einbau.

Ein Wohnungsneukauf oder Umbau beansprucht die finanziellen Ressourcen sehr. Doch nicht mit DOMOFERM. Denn die einbruchhemmenden Türen sind nachträglich in unsere einbruchhemmenden Zargen nach ÖNORM B 5330-8 einhängbar. Durch diese einzigartige Kompatibilität können Sie nachträglich das gewöhnliche Türblatt aushängen und eine Sicherheitstür einbauen. Achtung! Voraussetzung ist ein fachgerechter Einbau der Zarge!

Spion

Der optionale Spion sorgt mit seiner 170°-Weitwinkellinse für Durchblick. Damit auch nur geladene Gäste eintreten dürfen.

Beschlag und Zylinder

Standardmäßig wird in den Sicherheitsbeschlag von DOMOFERM ein Drehknopfzylinder eingebaut. Der EVVA-Zylinder 3KS+ ist optional auch mit Doppelzylinder erhältlich.

Zusatzkastenschloss

Das optionale Zusatzkastenschloss sichert mit einem zusätzlichen Verriegelungspunkt, der Hauptvorteil liegt aber im Türfänger: Somit ist ein spaltbreites Öffnen in gesicherter Position möglich.

UNIVERSAL DOMOLOCK-Türelement WK1 – EI₂30 1-flg.

- einbruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338 und ENV1627 (Widerstandsklasse WK1)
- Feuerwiderstandsklasse EI₂30
- Rauchschutz Sm
- Schallschutz Rw = 21 - 38 dB
- Wärmedämmung U = 1,28 W/m².K
- Beanspruchungsklasse A, B, C
- Klimaklasse 3c

Türblatt:

- Türblattstärke 40 mm
- verwindungssteifes Stahltürblatt aus verzinktem Stahlblech
- 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA®, PLATAL® oder Stainless-Oberfläche)

Beschläge:


- einbruchhemmendes Sicherheitswechselschloss inkl. Sicherheits-Profilzylinder EVVA 3KS+ vernickelt
- Drückerhöhe 1050 mm
- einbruchhemmender Spezialbeschlag Alu F1 mit Langschild U-Form Knopf/Drücker
- 2 Stk. 3-teilige zweidimensional verstellbare Bänder, vernickelt (3. Band 350 mm unter 1. Band)
- 4 Spezialsicherungszapfen

Zarge:

- Eckzarge, Blockzarge oder 1- oder 2-schalige Umfassungszarge
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech (optional 2,0 mm)
- im Bereich der Schließöffnung zusätzlich verstärkt
- im Farbton hellgrau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm, Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:

- DLB: 530 - 1230 mm
- DLH: 1570 - 2415 mm

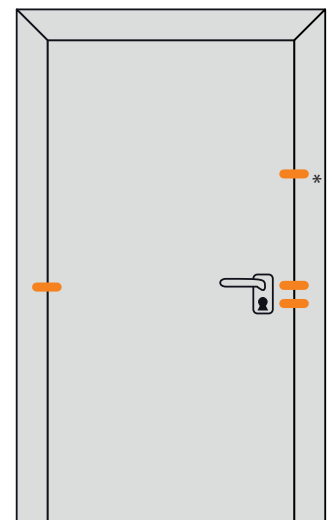

Verriegelungspunkte
*optional



DOMOLOCK UT401 WK3

Diese Tür bietet maximalen Schutz auch in kritischen Bereichen und wird daher von Sicherheitsberatern und Polizei empfohlen. Vielseitig anwendbar, ist sie für Haupt- und Nebeneingänge im Wohnbereich ebenso geeignet, wie sie Gewerbebetriebe, Lagerräume und Büros wirksam schützt.

Als Sicherheitstür mit Widerstandsklasse 3 erfüllt sie höchste Anforderungen an den Einbruchschutz. Die Stahltür-Konstruktion ist doppelt verstärkt sowie mit speziellen Versteifungen, Sicherungszapfen und einer neunfachen Verriegelung ausgestattet. Der Schallschutzwert von 36 dB

mit Anschlagschiene hält Lärm und Geruchsbelästigung wirksam ab.

Doch nicht nur die technischen Daten überzeugen, auch die ästhetische Anmutung lässt keine Wünsche offen. Ob pulverbeschichtet oder Holzoptik – die Wahl steht Ihnen offen.



Perfekte Abstimmung der Farbvielfalt.

Verschiedene trendige Farben warten darauf, miteinander kombiniert zu werden oder auch in harmonischem Gleichgewicht zwischen Türblatt und Zarge zu erscheinen. – Eine Besonderheit ist auch die Möglichkeit Zarge und Türblatt* in Edelstahl zu ordern. PLATAL®-Oberflächen in Holzoptik (Vorder- und Rückseite wahlweise in 2 verschiedenen Designs) runden die Auswahl ab.

*eingeschränkt möglich

Mehrfachverriegelung

Die 4 zusätzlichen Stahlbolzen des Schlosses sorgen in Kombination mit einer zusätzlichen 12 mm starken Stahlverstärkung für ein solides und zuverlässiges Verriegelungssystem.

Bandsystem

Diese Tür hat standardmäßig ein dreidimensional verstellbares Anuba-Band für eine optimale Einstellmöglichkeit. Optional ist auch ein VX-Objektband erhältlich.

Beschlag

Der nach ÖNORM B 5351 geprüfte Beschlag zeichnet sich durch elegante Alu-Optik aus, doch darunter beherbergt er stahlharte Qualitäten die ein Eindringen abwehren.

UNIVERSAL DOMOLOCK-Türelement WK3 – 1-flg.

- einbruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338 und ENV1627 (Widerstandsklasse WK3)
- Schallschutz $R_w = 35 - 36$ dB



Türblatt:

- Türblattstärke 40 mm
- verwindungssteifes Stahltürblatt aus verzinktem Stahlblech
- 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® oder PLATAL®-Oberfläche)

Beschläge:


- einbruchhemmendes 5-fach Verriegelungsschloss inkl. Sicherheits-Profilzylinder EVVA 3KS+ vernickelt
- Drückerhöhe 1050 mm
- einbruchhemmender Spezialbeschlag Alu F1 mit Langschild U-Form Knopf/Drücker
- 2 Stk. 2-teilige dreidimensional verstellbare Bänder mit Aufsteckhülse, matt vernickelt, (3. Band 350 mm unter 1. Band)
- 4 Spezialsicherungszapfen

Zarge:

- Eckzarge, Blockzarge oder 1- oder 2-schalige Umfassungszarge
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech (optional 2,0 mm)
- im Bereich der Schließöffnung zusätzlich verstärkt
- im Farbton hellgrau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:

- DLB: 400 - 1250 mm
- DLH: 1930 - 2500 mm

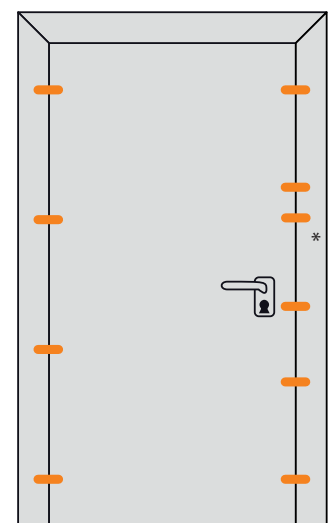

Verriegelungspunkte
*optional



DOMOLOCK UT401 WK2

Diese Tür hält, was Sie verspricht: starke Verlässlichkeit und professionellen Schutz, Geborgenheit und Lebensqualität. Sie bietet Sicherheit in allen Bereichen, ob Wohnung oder Büro, ob Keller- oder Lagerraum.

Mit Widerstandsklasse 2 erfüllt diese Sicherheitstür hohe Anforderungen an den Einbruchschutz. Die Konstruktion ist mit hochfestem Stahl verstärkt, sowie mit Sicherungszapfen und einer siebenfachen Verriegelung ausgestattet.

Die hochwertige Dichtung unterbindet Lärm- und Geruchsbelästigung. Mit zahlreichen Ausstattungsoptionen und Oberflächen ist diese Sicherheitstür vielfältig gestaltbar und lässt sich jedem Umfeld stilvoll anpassen.



Stahlhart und pflegeleicht.

Die Sicherheitstürelemente sind alle aus hochwertigem vollverzinkten Stahl gefertigt. Zarge und Türblatt sind optional zusätzlich noch mit einer erstklassigen Pulverbeschichtung versehen. Diese ist UV-stabil, somit vergilbungsfrei und besonders pflegeleicht.

Band

Das 3-teilige Anuba-Band ist durch einen Stahlbolzen vor dem Aushebeln gesichert. Das verzinkte Band ist zweidimensional einstellbar und erfüllt alle Anforderungen an Sicherheit und Funktion.

Sicherungszapfen

Auch hier sichern 4 patentierte Spezial-Sicherungszapfen, die in das Türblatt und in die Zarge hineinragen, die Türe vor Aushebeln und anderen möglichen Einbruchversuchen.

Dichtung

Die standardmäßige Dichtung sorgt für einen ruhigen Schließvorgang, sowie Lärm-, Staub- und Zugluftreduktion.

UNIVERSAL DOMOLOCK-Türelement WK2 – 1-flg.

- einbruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338 und ENV1627 (Widerstandsklasse WK2)
- Schallschutz $R_w = 31 - 32$ dB



Türblatt:

- Türblattstärke 40 mm
- verwindungssteifes Stahltürblatt aus verzinktem Stahlblech
- 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® oder PLATAL®-Oberfläche)

Beschläge:


- einbruchhemmendes 3-fach Verriegelungsschloss inkl. Sicherheits-Profilzylinder EVVA 3KS+ vernickelt
- Drückerhöhe 1050 mm
- einbruchhemmender Spezialbeschlag Alu F1 mit Langschild U-Form Knopf/Drücker
- 2 Stk. 3-teilige zweidimensional verstellbare Bänder, vernickelt (3. Band 350 mm unter 1. Band)
- 4 Spezialsicherungszapfen

Zarge:

- Eckzarge, Blockzarge oder 1- oder 2-schalige Umfassungszarge
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech (optional 2,0 mm)
- im Bereich der Schließöffnung zusätzlich verstärkt
- im Farbton hellgrau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® oder STAINLESS-Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch möglich)
- Dichtung lose mitgeliefert

Verfügbare Größen für den Marktbereich Österreich:

- DLB: 400 - 1250 mm
- DLH: 1930 - 2500 mm

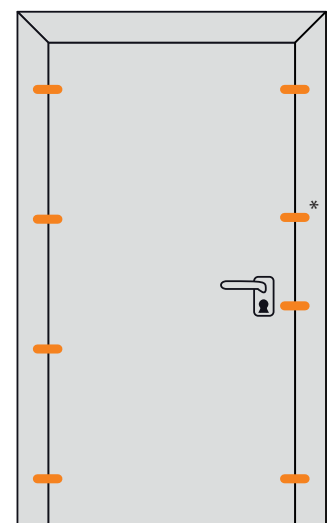

Verriegelungspunkte
*optional

ZARGEN


Unsere einbruchhemmenden Zargen sind gemäß ÖNORM B5330-8 gefertigt.

Diese Ausführung bei Stahlzargen bietet eine einfache Nachrüstmöglichkeit für einbruchhemmende Türblätter: Sie können jetzt schon von DOMOFERM eine einbruchhemmende Zarge nach ÖNORM B 5330-8 einbauen und zu einem späteren Zeitpunkt die vorhandene Tür gegen ein einbruchhemmendes Türblatt tauschen. Unsere einbruchhemmenden Türblätter sind alle mit dieser Ausführung geprüft.*

*ausgenommen UT431 WK3 und UT401 WK3 zur Angriffseite öffnend;
UT431 WK1 -Türblatt muss mit 4 Sicherungszapfen ausgeführt sein.



Die Schließöffnung ist mit Edelstahl-Verstärkungsplatten ausgestattet und zusätzlich mit einem Mörtelschutzkasten geschützt.

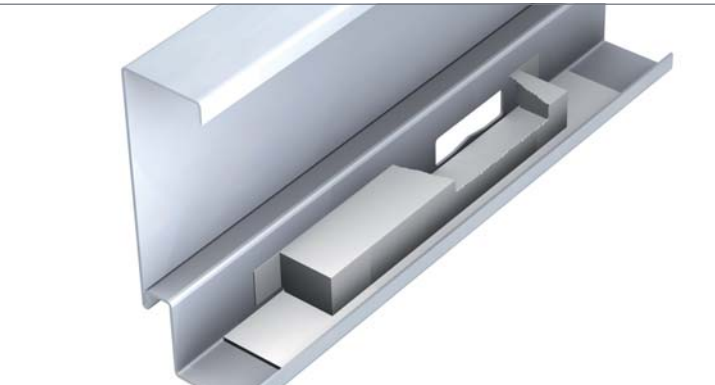

Die Bandsicherungs- und Riegelstanzungen werden ebenso mit Edelstahl-Verstärkungsplatten verstärkt.




Einbruchhemmende Zargen nach ÖNORM B 5330-8 werden mit einem Kennzeichnungsschild im Falz versehen.



Form und Vielfalt

DOMOFERM steht nicht nur für Qualität, sondern auch für Individualität. Viele Zargenvarianten sind für einbruchhemmende Türen geeignet. Ob für Mauer- oder Dübelmontage, Sanierung oder auch nachträgliche Montage durch zweigeteilte Zargen (Profil 101). Wir bieten auch für Ihre Anforderung eine individuelle Lösung an.


Ausstanzungen für Bandsicherungen und Zusatzverriegelungen werden bei DOMOFERM in die Zarge bündig zurückgedrückt. So können im Nachhinein bei Bedarf sämtliche Stanzungen einfach mittel Schraubenzieher ausgebrochen werden. Sie passen sich optisch perfekt an DOMOFERM Sicherheitstüren-Verriegelungen an.




Profil 22 für Mauermontage



Profil 24 für Dübelmontage




Profil 42 für Mauermontage



Profil 44 für Mauermontage




Profil für 44 für Dübelmontage



Profil 46 für Mauermontage




Profil 46 für Schalungsmontage



Profil 48 für Mauermontage




Profil 48 für Schalungsmontage




Profil 50 für Mauermontage




Profil 56 für Dübelmontage




Profil 66 für Schraubmontage



Profil 70 für Schraubmontage



Profil 72 für Schraubmontage



Profil 101 für Mauermontage*

*nur möglich bis WK2

OBERFLÄCHEN

Oberflächen

Wie auch immer Sie Ihre Räume gestalten: Türelemente von Domoferm passen überall. Ob in STANDARD zur individuellen Gestaltung, PRISMA® mit verschiedensten Farbkombinationen oder STAINLESS für extreme Bereiche – die Oberfläche eines Elementes ist ausschlaggebend für die gesamte Gestaltung.





PRISMA®

Stahltüren und -zargen mit PRISMA®-Oberfläche sind verzinkt und pulverbeschichtet. Durch die UV-Stabilität sind PRISMA®-Oberflächen vergilbungsfrei. Zarge und Türblatt harmonisieren Ton in Ton oder sorgen für angenehme Kontraste. Erhältlich in unzähligen Wunschfarbtönen aus der RAL Farbskala überzeugt die PRISMA®-Oberfläche durch beinahe grenzenlose Vielfalt (ausgenommen sind nur Perl-effekt-, Leucht- und Metallicfarben).



STAINLESS

Türen und Zargen in Edelstahlausführung setzen optische Akzente und zeichnen sich durch ihre robuste Oberfläche aus, die in der modernen Architektur großen Anklang findet.

STANDARD

Grundierung:

- Türblätter ähnlich RAL 9010, reinweiß
- Zargen ähnlich RAL 7035, grau



PLATAL®

DOMOFERM bietet Ihnen PLATAL®-Türen die selbst bei härtesten Bedingungen nicht aus den Fugen gehen. Blasenwerfen, Verwittern oder Abgreifen der Oberflächen ist unmöglich, sodass auch nach vielen Jahren kein Streichen oder Beizen notwendig wird. In den Dekors Buche, Eiche hell und Mahagoni erhältlich.

Das Türblatt ist auch mit unterschiedlicher Vorder- und Rückseite erhältlich.



Buche



Eiche hell



Mahagoni

AUSSTATTUNG

Auf das richtige Zubehör kommt es an. Erst die passende Ausstattung wie etwa verschiedenartige Bandsysteme, Dichtungen, Schließmittel, etc. sorgen für ein ideales Zusammenspiel von Türblatt und Zarge – und somit für Ihre Zufriedenheit.

Bänder

Die Auswahl der Bandsysteme ist von unterschiedlichen Parametern abhängig, wie des Türtyps, des Einsatzbereichs, der voraussichtlichen Anzahl der Öffnungen und der Belastungswerte.

Standardmäßig ist das 3-teilige Anuba-Band verbaut. Es ist vernickelt und zweidimensional verstellbar.



ANUBA-BAND 3D

Das dreidimensionale Anuba-Band ist bei der UT401 WK3 als Standard enthalten. Optional können alle anderen Türtypen damit ausgestattet werden.



VX-OBJEKT BAND

Die vernickelten Objektbänder VX 100 bzw. VX 160 für gefälzte Türen sind ideal für schwere sowie übergroße Türen im stark frequentierten Bereich. Sie haben sich als Industriestandard etabliert und sind einfach dreidimensional verstellbar ohne das Türblatt auszuhängen. Für alle einbruchhemmenden Türen erhältlich. Optional auch in Edelstahl oder in RAL-Farbe nach Wahl. (Abbildung in Edelstahl).



Anschlagprofile

Türanschlagschienen sorgen durch die integrierte Zargendichtung für zusätzlichen Schutz vor Lärm, Wärmeverlust, sowie Staub und Schmutz. Erforderlich bei Rauch-, Wärme- und Schallschutz.



Alu-Anschlagprofil mit Zargendichtung. Diese Variante ist entweder als Steckvariante variabel auf Anschlaghöhe 15 und 20 mm positionierbar oder kann auch als geschraubte Variante auf Kundenwunsch positioniert werden. Die Anschlagprofile müssen vor dem Bodenaufbau montiert werden und die Zarge einen Bodeneinstand von 60 mm haben.

Das Stahlanschlagprofil mit Zargendichtung ist für nachträgliche Montage entwickelt worden und wird einfach auf den fertigen Fußboden geschraubt. Die Anschlagsschiene hat eine Bauhöhe von 17 mm und bleibt als erhabene Bodenschwelle bestehen. (Stolpergefahr!)



Eine absenkbare Bodendichtung ist ein spezielles Dichtungsprofil, welches direkt in das Türblatt integriert ist. Das Dichtprofil hebt und senkt sich beim Öffnen bzw. Schließen der Tür. Die Dichtung entspricht auch Feuer- und Rauchschutzanforderungen und sorgt für einen erhöhten Schall- und Wärmeschutz.

Der Wirkungsbereich der Bodendichtung liegt zwischen 2 und 8 mm.

Dichtungen

Dichtungen sorgen für einen sanften und leisen Schließvorgang, Lärm- und Staubreduktion sowie die Vermeidung von Luftströmungen und verhindern ein Klappern der Türen bei Wind und schwankendem Luftdruck. Je nach Modell und Anwendungsbereich kommen verschiedene Dichtungen zum Einsatz.



Einbruchhemmende Türelemente werden standardmäßig mit einer Dichtung ausgeliefert. Als Ersatz sind folgende Dichtungen erhältlich:

- | | |
|-----------------|---|
| C550 grau | für einbruchhemmende Türen ohne spezielle Anforderung |
| C550 FH schwarz | für einbruchhemmende Türen mit Feuer-
schutzanforderung |
| C560 FH schwarz | für einbruchhemmende Türen mit Feuer-
und Rauchschutzanforderung |

Beschläge

Sicherheitsbeschläge bieten nicht nur optimale Sicherheit, sondern fügen sich optimal in das Ambiente Ihrer Räume. Schon der Standardbeschlag zeichnet sich durch formschöne Linienführung aus. Optional sind auch GEOS-Beschläge in höchster Qualität erhältlich. Unsere Beschläge sind nach ÖNORM B 5351 geprüft.



STANDARD-Sicherheitsbeschlag in Alu F1



Sicherheitsbeschlag in Edelstahl



Drücker/Drücker-Sicherheitsbeschlag in Alu F1



GEOS-Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz in F1

Elektronischer Beschlag „Seccor“

Schlüssel verloren? Keine Panik, die Zeiten sind vorbei. In Kooperation mit dem namhaften High-Tech-Unternehmen Seccor haben wir gemeinsam ein Produkt entwickelt - auch mechanisch mit unseren Türen bis WK3 geprüft - bei dem Sie den Schlüssel nicht verlieren können: den elektronischen Sicherheitsbeschlag mit Code-Tastatur. Einfach Ihren persönlichen Code auf der Tastatur eingeben und im Handumdrehen können Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung betreten.

- exklusiv für den Einbau in DOMOFERM-Sicherheitstüren bis WK3 und Feuerschutz EI_{2,30} geprüft
- Alle sicherheitsrelevanten Teile auf der Türinnenseite
- Gehärtete Stahlplatte, dreifach verschraubt
- Lithium-Batterie für 40.000 Öffnungen
- Berechtigungsspeicher für 255 Berechtigungen
- optionale Anbindung an Einbruchmeldeanlagen ohne Türverkabelung
- Zertifiziert vom VdS für die höchste Sicherheitsklasse (Klasse C bis SG5/SG6)



Zylinder

Bei Zylindern gehen wir keine Kompromisse ein. Hier verwenden wir den bis WK6 geprüfte EVVA 3KS+ mit integriertem Abtast-, Aufbohr- und Kernziehschutz als Standard.



Unsere Zylinder bieten organisatorischen Schutz durch ein Legitimationsverfahren bei Nachschlüsselbestellung, sowie rechtlichen Schutz durch Patente und Schutzrechte. Der technische Schutz durch ausgeklügelte Kurvenführung wird von verschiedensten Sicherheitsinstitutionen bestätigt. Standardmäßig ist der EVVA 3KS+ als Drehknopfzylinder ausgeführt. Der Drehknopf liegt dabei an der Innenseite.

Alternativ kann das Schlüsselsystem auch als Doppelzylinder ausgeführt werden. Lieferbar mit bzw. ohne Prioritätsfunktion. Bei Priorität kann dann von außen auch aufgesperrt werden, wenn an der Innenseite auch ein Schlüssel steckt.

Für die Kombination mit Zusatzkastenschloss stehen Ihnen zwei gleichsperrende abgestimmte Sets zu Verfügung, damit Sie mit dem gleichen Schlüssel auch das Zusatzkastenschloss sperren können. Eine Variante ist mit Drehknopfzylinder, die andere mit Doppelzylinder (in diesem Fall ohne Priorität) erhältlich.

Elektronischer Sicherheitszylinder „e-primo“



Ideal für Privathaushalte und Small Business: Mit dem elektronischen Zylinder e-primo von EVVA können Sie Zutrittsberechtigungen für Ihre Türen sofort selbst vergeben und wieder löschen. Ohne PC, ohne Software, ohne Verkabelung. Mit Schlüsselanhänger oder Karte öffnen Sie Ihre Türe(n). Mit den Funktionsmedien kann der Eigentümer am e-primo die Usermedien berechtigen, löschen oder mit Sonderfunktionen ausstatten.

Wir haben einen speziell auf DOMOFERM-Sicherheitstüren abgestimmte EVVA e-primo, mit integriertem Aufbohr- und Kernziehschutz im Sortiment.

Zusatzkastenschloss

Sicherheits-Zusatzschlösser von EVVA K900 bzw. K9000 in Alu F1-Optik mit integriertem einklappbaren Türfänger ermöglichen ein spaltbreites Öffnen der Tür in gesicherter Position. Somit kann von außen nicht mit Gewalt geöffnet werden. Der Türfänger rastet beim Öffnen der Tür nicht ein. In einer Gefahrensituation lässt sich die Tür somit schnell wieder schließen.

Durch die Einknopf-Bedienung und Rot-Grün-Anzeige sehr bequeme Handhabung: Bei der ersten Drehung ist der Türfänger in Funktion gesetzt, bei der zweiten Drehung der Riegel in Sperrstellung gebracht.

Passende Zylinder-Sets ergänzen das System, damit mit dem gleichen Schlüssel auch das Zusatzschloss gesperrt werden kann.




Der EVVA K9000 besitzt keinen klappbaren Türfänger und unterscheidet sich somit im Aussehen. Die Funktionalität ist bei beiden Systemen ident.



Spion und Namensschild

Ungebetenen Gästen soll erst gar nicht die Tür geöffnet werden. Damit Sie dabei den Überblick haben, unterstützt Sie der dezent integrierte Spion mit einer Weitwinkellinse von 170°. Der Spion kann mit einem Namensschild kombiniert werden.

Schauen Sie einfach nach bevor Sie öffnen!

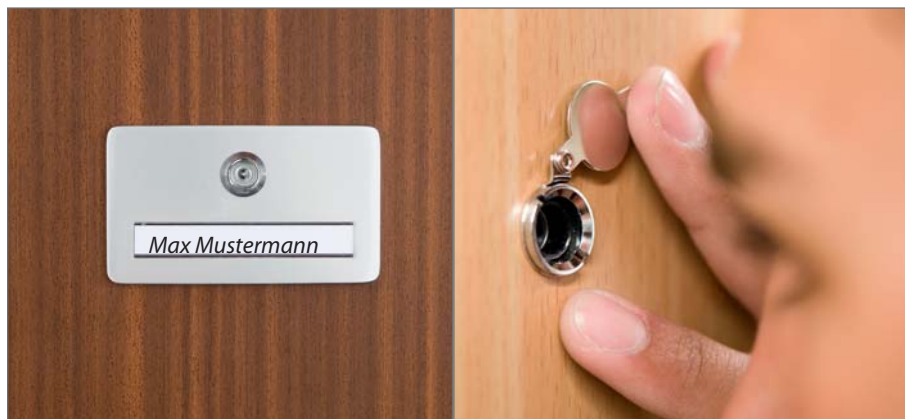

Schließmittel

Bei stark frequentierten Türen sind Schließmittel oft praktisch. Feuerschutzabschlüsse müssen immer selbstschließend ausgeführt sein, das heißt bei Feuerschutztüren ist ein Türschließer nach EN 1154 gesetzlich vorgeschrieben.*

(*Wohnungseingangstüren können davon ausgenommen sein)



Der DOMOFERM-Scherentürschließer TS50 ist ein preiswerter, jedoch zweckerfüllender Türschließer, der auch Anforderungen an den Feuerschutz erfüllt. Die Schließkraft, Schließ- und Endschlaggeschwindigkeit lassen sich separat einstellen.

Ästhetisch ansprechend durch Edelstahlblende und neues Design.

Alternativ stehen Ihnen auch andere Produkte zur Auswahl.



Der DOMOFERM-Gleitschienentürschließer TS51 weist ein besonders formschönes Design durch seine Edelstahlabdeckung auf. Die Schließkraft, Schließ- und Endschlaggeschwindigkeit sind separat einstellbar.

Der Türschließer wird bei Normalmontage am Türblatt montiert und die Gleitschiene an der Zarge.

WIDERSTANDSKLASSEN

Einbrecher bevorzugen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Der Großteil der Täter, der nicht innerhalb von zwei bis fünf Minuten die Tür aufgebrochen hat, bricht die Tatausführung ab und sucht sich das nächste Objekt.

Die Liste gibt Ihnen eine Aufstellung über die wichtigsten Sicherheitsklassen und ihr Sicherungspotential.



WIDERSTANDSKLASSE (WK) 1

Der Gelegenheitstäter versucht die verschlossene und verriegelte Tür durch den Einsatz körperlicher Gewalt zu überwinden: Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben, Herausreißen (vorwiegend Vandalismus).

Empfohlener Einsatzort:

- Wohnobjekte mit geringem Risiko

WIDERSTANDSKLASSE (WK) 2

Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen die verschlossene und verriegelte Türe aufzubrechen.

Empfohlener Einsatzort:

- Wohnobjekte mit durchschnittlichem Risiko
- Gewerbe- und öffentliche Objekte mit geringem Risiko



WIDERSTANDSKLASSE (WK) 3

Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß, die verschlossene und verriegelte Türe aufzubrechen.

Empfohlener Einsatzort:

- Wohnobjekte mit hohem Risiko
- Gewerbe- und öffentliche Objekte mit durchschnittlichem Risiko



Obenstehende Liste stellt nur eine Orientierung dar. Fachkundige Beratung, z.B. durch Ihren Händler oder örtliche Beratungsstellen der Polizei, wird empfohlen.

FÖRDERUNGEN



Für DOMOFERM-Sicherheitsstüren bekommen Sie unter bestimmten Voraussetzungen Förderungen. Aktuelle und detaillierte Informationen finden Sie unter www.domoferm-sicherheitstuer.com. Auch Ihr Fachhändler vor Ort berät Sie gerne.

- ab WK3 in Wien www.wien.gv.at
- ab WK3 in Salzburg www.salzburg.gv.at
- ab WK2 in Burgenland www.burgenland.at
- ab WK2 in Niederösterreich www.noel.gv.at
- ab WK2 in Oberösterreich www.land-oberoesterreich.gv.at
- ab WK2 in Steiermark www.verwaltung.steiermark.at

(Info-Stand 09/2010)

PRÜFUNGEN & NORMEN

► **MA 39**

StoDt+Wien



Nachweis Brandverhalten von Bauteilen	
Prüfbericht 271 27275-1	
Auftraggeber:	Domoferm GmbH Novelformstr. 15 A-2230 Gänserndorf
Produkt:	einflügeliger Feuerschutzabschluss
Bezeichnung:	UT 431C
Abmessungen (H x B):	1061 mm x 2000 mm
Abmessungen (H x B):	1125 mm x 2125 mm
Material:	Stahlblech
Übersicht:	Drehflügeltür
Verwendung:	einflügelige feuerhemmende Tür



Unsere Produkte werden in eigenen internen Testlabors unter härtesten Bedingungen getestet, bevor sie in staatlich akkreditierten Prüfstellen (wie z.B. Holzforschung Austria; ift Rosenheim; Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien - MA39) geprüft werden. Wir unterziehen uns regelmäßigen Überprüfungen, damit wir beste Qualität erzielen können. Darauf können Sie sich verlassen.

EINBRUCHHEMMUNG FÜR DEN MARKTBEREICH ÖSTERREICH - KENNZEICHNUNGSSCHILD ÖNORM B5338 GEPRÜFT

Jeder Hersteller von einbruchhemmenden Türelementen muss Türblatt und Zarge (die auch von einem anderen Hersteller stammen können) nach ÖNORM B 5338 prüfen lassen. Diese Prüfung muss mit einem Kennzeichnungsschild auf dem Türblatt nachgewiesen werden.

Um Kompatibilität (zwischen Türblatt und Zarge verschiedener Hersteller) zu ermöglichen, wurden in der ÖNORM B 5330-8 die „besonderen Anforderungen an Stahlzargen für einbruchhemmende Türen“ definiert, nach der sich Türblatthersteller bei der Produktion von Türblättern richten sollten. Dieser Normabschnitt legt unter anderem Bandabstände, Position und Form von Verriegelungs-, Bandsicherungsstanzungen und Verstärkungen fest. Bei einbruchhemmenden DOMOFERM-Zargen für Türblätter von Fremdherstellern dokumentieren wir dies in diesem Fall auch mit einem Kennzeichnungsschild.



FEUERSCHUTZABSCHLÜSSE FÜR DEN MARKTBEREICH ÖSTERREICH - ÜA-EINBAUZEICHEN

Die österreichische Baustoffliste ÖA legt gesetzlich für Feuerschutztüren fest, dass der Nachweis der Verwendbarkeit mittels ÜA-Einbauzeichen zu dokumentieren ist. Die gesetzeskonforme Kennzeichnung muss am Produkt selbst erfolgen.

Der Nachweis der Konformität wird durch Übereinstimmungszeugnisse erbracht. DOMOFERM verfügt für sämtliche Feuerschutz- und Rauchabschlüsse über die entsprechenden Dokumente.

Kurzbeschreibung		UT431 WK3	UT431 WK2	UT431 WK1	UT401 WK3	UT401 WK2
Ausführungsart	1-flügelig	■	■	■	■	■
Einbruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338		WK3	WK2	WK1	WK3	WK2
Feuerwiderstandsklasse geprüft nach ÖNORM B 3850 / EN 1634		EI230	EI230	EI230	-	-
	Rauchschutz Sa, Sm	-	□	□	-	-
Schallschutz geprüft nach ÖNORM EN ISO 140						
	Rw = [dB] ohne Anschlagschiene	-	21	21	-	-
	Rw = [dB] mit absenkbarer Bodendichtung	35	31	31	35	31
	Rw = [dB] mit Anschlagschiene u. Dichtung	36	32	32	36	32
	Rw = [dB] mit erhöhtem Schallschutz und absenkbarer Bodendichtung	-	36	36	-	-
	Rw = [dB] mit erhöhtem Schallschutz und Anschlagschiene mit Dichtung	-	38	38	-	-
Wärmedämmung	Türblatt	1,28	1,28	1,28	-	-
U = [W/m²K] ÖNORM EN 10077	Element (abhängig von Wandanschluss)	2,14- 2,5	2,14- 2,5	2,14- 2,5		
Beanspruchungsklasse nach ÖNORM 5330-1		A, B, C	A, B, C	A, B, C	-	-
Klimaklasse nach ÖNORM EN 12219		3c	3c	3c	-	-
Baugröße	DL Breite mm	530 - 1070	530- 1230	530 - 1230	400 - 1250	400 - 1250
	DL Höhe mm	1950 - 2100	1570 - 2415	1570 - 2415	1950 - 2500	1950 - 2500
Bänder	3-tlg Anuba-Bänder vernickelt	-	■	■	-	■
	3-dimensional verstellbare Anuba vernickelt - mit Aufsteckhülsen matt vernickelt	□	□	□	■	□
	Objektbänder VX 100 oder VX 160	■	□	□	□	□
ÖNORM-Schloss	Drückerhöhe 1050 mm	■	■	■	■	■
Mehrfachverriegelung	Sicherheitsschloss	-	■	■	-	-
	mit 3-fach Verriegelung	-	-	-	-	■
	mit 5-fach Verriegelung	■	-	-	■	-
	Bandsicherungszapfen	4	4	1	4	4
Zylinder	SI Zylinder Drehknopf EVVA 3KS+	■	■	■	■	■
	SI-Zylinder EVVA 3KS+ beidseitig sperrbar	□	□	□	□	□
	SI Zylinder Drehknopf EVVA 3KS+ mit gleichsperrendem Zylinder für Zusatzkastenschloss	□	□	□	□	□
	SI Zylinder EVVA 3KS+ beidseitig sperrbar mit gleichsperrendem Zylinder für Zusatzkastenschloss	□	□	□	□	□
Beschläge	Sicherheitsbeschlag	■	■	■	■	■
	Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz	□	□	□	□	□
	handelsübliche Sicherheitsbeschläge 2.)	□	□	□	□	□
Ausstattungsvarianten	Türschließer	□	□	□	□	□
	Türspion	□	□	□	□	□
	Türspion mit Namensschild	□	□	□	□	□
	Zusatzkastenschloss EVVA K9000 / K 900	□	□	□	□	□
Oberfläche	STANDARD (grundiert)	■	■	■	■	■
	PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)	□	□	□	□	□
	PLATAL® (kunststoffbeschichtet in Holzdekor)*	-	□	□	□	□
	STAINLESS (Edelstahl)	-	□	□	-	-

*nur in eingeschränkten Größen erhältlich

Händlerstempel

NOVOFERM VERTRIEBS GMBH | DOMOFERM GMBH
Novofermstraße 15 | 2230 Gänserndorf | Austria
Tel: +43 (0) 2282/8400-0 | Fax:+43 (0) 2282/8400-255
office@domoferm.com | www.domoferm.com

Gültig ab 1. Oktober 2010/1. Auflage